

De kleinste verdeleroplossing

hoge betrouwbaarheid en aanrakingsveilig


De miniverdeler van Hager wordt in uiteenlopende situaties gebruikt. Zo wordt de verdeler vaak toegepast bij renovatie en/of uitbreidingen in woningen en recreatie, maar ook in diverse utiliteitsprojecten biedt deze kleine behuizing een nette en veilige oplossing.

De serie miniverdelers is verkrijgbaar tot 10 modulen breed en heeft een IP30 beschermingsklasse (met deur: IP40) en kan worden toegepast tot 63 A.

De verdeler is uitgevoerd in kleur RAL9010. De deur is optioneel in witte en transparante uitvoering verkrijgbaar. Alle miniverdelers zijn verzegelbaar en met een coderingssysteem uitgerust. Probleemloze montage van de miniverdelers in hoeken of naast elkaar is eenvoudig mogelijk.

Uw voordelen:

- Standaard uitgerust met coderingssysteem en aardklem
- Alle miniverdelers zijn verzegelbaar
- Snelbevestigingsschroef
- Optioneel: deur in wit of transparant

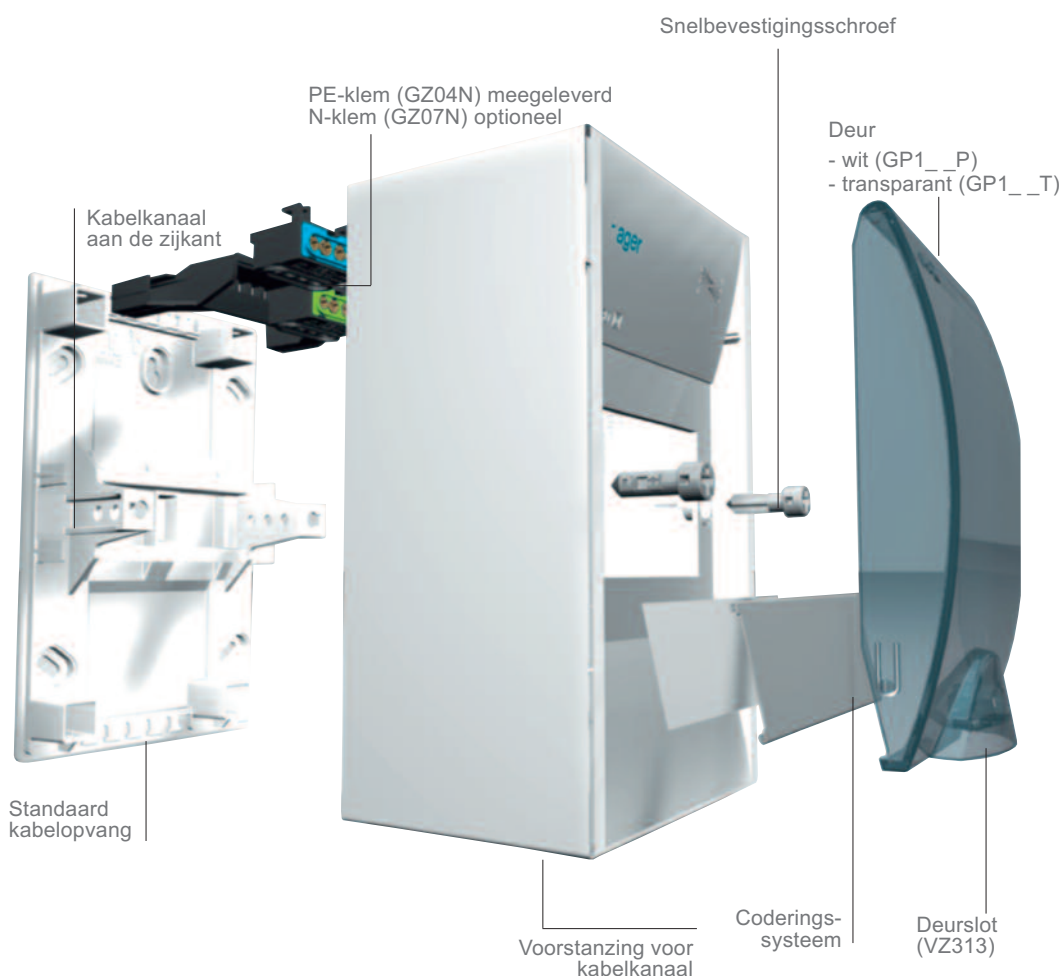

Technische gegevens miniverdeler IP 30

GD102E/GD104E/GD106E/GD108E/GD110E

Algemene beschrijving:

- Installatieverdeler voor opbouwmontage voor componenten tot 70 mm inbouwdiepte.
- Gesloten onderstuk met geïntegreerde DIN-rail en 3-punts bevestiging (vanaf GD104E), 4- en 5-punts-bevestiging mogelijk. Afdekdoppen voor wandbevestigingsschroeven worden meegeleverd.
- Apparaatafdekking met 46 mm componentensleuf en 1/4 draai snelbevestigingsbouten.
- Standaard coderingssysteem met coderingsstrook en zicht-vensterafdekking.

Nominale spanning:

AC 400 V / 50 Hz

Nominale stroom:

voor componenten tot 63 A

Beschermingsgraad:

IP 30 (met deur IP40)

Beschermingsklasse:

dubbel geïsoleerd

Standaardkabelinvoeren:

boven, onder en aan de zijkant als raster voorgestanst

Extra kabelinvoeren:

	GD102E	GD104E	GD106E	GD108E	GD110E
Boven/onder uitbreekpoorten voor kabelkanalen	15x15	15x15 20x35	20x20 20x35 30x45	20x20 20x35 40x60	20x20 20x35 40x60 40x90
Op de achterwand boven: onder:	1x 1x	2x 2x	2x + 2x(M10/16) 3x	4x 4x	6x 5x
uitbreekpoorten M10/16/20 Opzij in de hoeken uitbreekpoorten voor kabelkanalen 15x15 mm	4x	2x	2x	4x	4x

PE/N-klemmen:

messingklemmen met beschermrooster (behalve GD102E) in aanraakveilige uitvoering met snelbevestigingstechniek op afzonderlijke klemmenhouder vastgeklit, plaatsing van de klemmenhouder (boven/onder) naar keuze. PE klem wordt standaard meegeleverd.

Verzegeling:

standaard


Kleur:

RAL9010 (helderwit), deuren in RAL9010 of transparant


Materiaal:

kunststof


GD102E




GD104E




GD106E



GD108E



GD110E

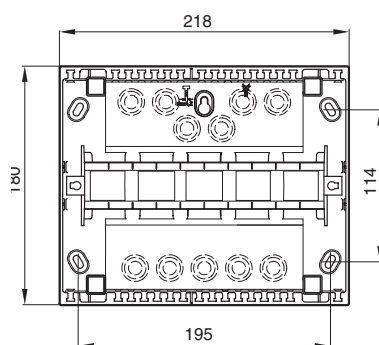

GD104E tot GD110E

